

220В

50Гц



У1

IP65


PF  
≥0,98

5000К

70Ra

LED

# ДКУ01 Light Street

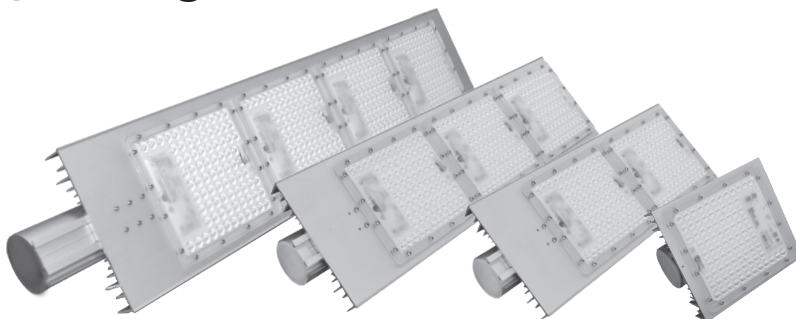

## Применение

Светильники **ДКУ01 Light Street** предназначены для освещения дорог, дворовых территорий, промышленных цехов, парковок, складских помещений, рекламных конструкций, платформ железнодорожных станций.

## Тип источника света

Светодиодный модуль.

## Установка



Светильник устанавливается на любые опоры с посадочным диаметром трубы до 53 мм. Светильник может быть укомплектован крепежом на потолок или стену.

## Материал

**Корпус:** анодированный алюминий.

**Рассеиватель:** линза из оптического поликарбоната.

- Световая эффективность: более 130лм/Вт
- Индекс цветопередачи: 80 Ra
- Диапазон входных напряжений: 180-320 В
- Коэффициент мощности:  $\cos \varphi > 0,98$
- Класс светораспределения: П
- Тип кривой силы света: Ш
- Выдерживает кратковременные скачки напряжения до 4 кВ
- Светодиодный модуль укомплектован термодатчиками
- Светильник может комплектоваться блоками грозозащиты



Наименование	Код заказа	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Размеры, LxВxН, мм	Масса, кг
ДКУ01-50-002 Light Street	0101050223-01	6500	50	205x160x80	0,7
ДКУ01-100-002 Light Street	0101100223-01	13000	100	380x160x80	1,4
ДКУ01-150-002 Light Street	0101150223-01	19500	150	535x160x80	2,1
ДКУ01-200-002 Light Street	0101200223-01	26000	200	680x160x80	2,8