

220В

ПВЛП01


50Гц




УХЛ2

IP53

IP65

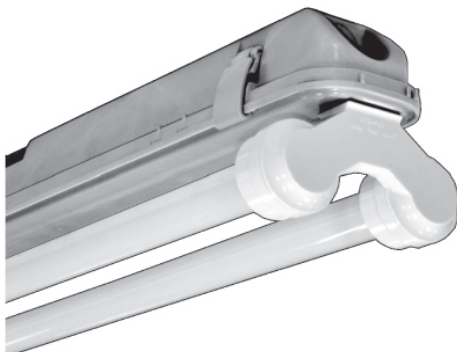


МОЖЕТ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ
БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ



Труба защитная



ПВЛП01 с отражателем

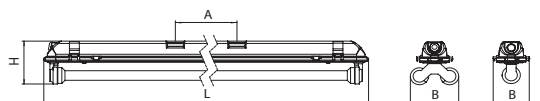

Применение

Светильники **ПВЛП01** предназначены для общего освещения производственных и иных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Тип источника света

Люминесцентные трубчатые лампы T8 G13.

Установка

Крепление на несущую поверхность. Подвес на трос, стержень или крюк. Монтаж индивидуально или в линию.

Материал

Корпус и крышка: ударопрочный поликарбонат серого цвета.

Защитная труба: поликарбонат.


Наименование	Код заказа	ПРА	Мощность, Вт	Размеры, ЛxВxНxA, мм	Масса, кг
ПВЛП01-1x36-011	0150136310	ЭПРА	1x36	1260x95x120x600	0,8
ПВЛП01-2x36-011	0150236310	ЭПРА	2x36	1260x120x120x600	1,2
ПВЛП01-1x36-111	0150136313	ЭПРА	1x36	1260x95x120x600	1,1
ПВЛП01-2x36-111	0150236313	ЭПРА	2x36	1260x120x120x600	1,9

Модификация

Первая цифра: 0 - IP53, без защитной трубы; 1 - IP65, с защитной трубой.

Наименование	Код заказа	Техническое описание
Отражатель 236	0150236100	Сталь, окрашенная белой порошковой краской
Труба защитная 1200	1380038003	Труба поликарбонат, Ø 38 мм, L 1200 мм


Дополнительные принадлежности



Подвес на стержень



Подвес на крюк



Подвес на трос



Тросовый подвес

