



Le КСЕНОН
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Флагман
светотехнической
индустрии с 1995 года

ОСВЕЩАЕМ ПУТЬ К УСПЕХУ

Общая информация



Головной офис расположен в г. Саранск, Республика Мордовия



Производственная площадка расположена в г. Инсар, 70 км. от Саранска. Площадь производственных помещений 9 000 кв. м.



Численность работников 180 человек



Производственная мощность 160 тыс. светильников в месяц

Общая информация



Наличие высокотехнологичного оборудования и квалифицированных кадров, позволяющих выполнять полный цикл от разработки до изготовления готового изделия.



Собственный парк грузовых автомобилей



Многолетний опыт работы, как с отечественными, так и с зарубежными клиентами.



Продукция внесена в реестр Минпромторга РФ



Отгрузка светотехнической продукции по приемлемым ценам и в кратчайшие сроки.



Наличие складской базы.

Вся продукция, выпускаемая под торговой маркой «Ксенон», соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» и «Электромагнитной совместимости технических средств», и имеет соответствующие сертификаты. Контроль и управление качеством продукции осуществляется в соответствии с системой менеджмента качества на основе международных стандартов ISO 9001:2015.

История развития

2011

Строительство завода в г. Инсар

2012




Первая партия светильников
собственного производства

2013

Начало производства
LED светильников

2014

Запуск новой линии Pivatic

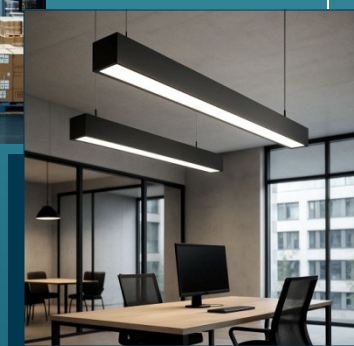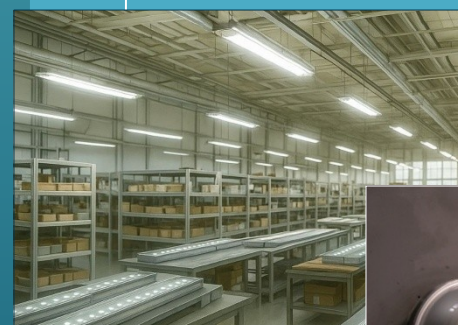

Выпущено 115 тыс.
УФ облучателей и рециркуляторов

2020

Запуск лазерной установки
TS1530L для раскроя листового металла

2022

Продукция внесена
в реестр Минпромторга РФ

2023

30-летие

ООО

2025
«Ксенон»

Модернизация линии порошковой окраски

Производство

На сегодняшний день наш завод является одним из ведущих производителей светотехнической продукции на отечественном рынке.

Наши производственные мощности позволяют выпускать 160 тысяч единиц продукции ежемесячно.

Номенклатурная группа включает в себя более 600 позиций, что дает возможность сделать богатый выбор и получить гарантию до 5 лет на наш продукт.

На складах ежемесячно мы поддерживаем более 60 тысяч единиц продукции на регулярной основе, что позволяет оперативно обеспечивать отгрузку светотехнических приборов до потребителя.

В помощь нашим клиентам мы делаем светотехнический расчет, помогаем подобрать нужные светильники по техническому заданию.

Наша продукция



Общественное освещение



Промышленное освещение



ЖКХ

Производственный путь компании начался в 2012 с выпуска светильника ЛПО Кристалл. Уже в 2013 году мы производили более 2 млн. светильников данного типа.

С февраля 2013 года, руководствуясь законом об энергосбережении и энергоэффективности, начинает производить светильники серии Crystal LED и Nord LED. Объём производства составляет 500 тыс. ед. в год.

Инженеры завода постоянно работают над созданием новых видов изделий и совершенствованием текущего ассортимента. В настоящий момент мы производим светотехнику для различных сфер применения.

Наша продукция



Облучатели



Торговое освещение








Уличное освещение

Вся продукция, выпускаемая заводом «Ксенон», соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» и «Электромагнитной совместимости технических средств», и имеет соответствующие сертификаты.

Контроль и управление качеством продукции осуществляется в соответствии с системой менеджмента качества на основе международных стандартов ISO 9001:2015.

Наша продукция

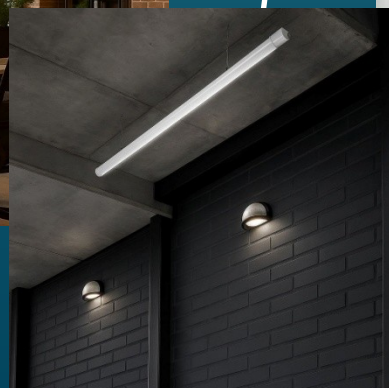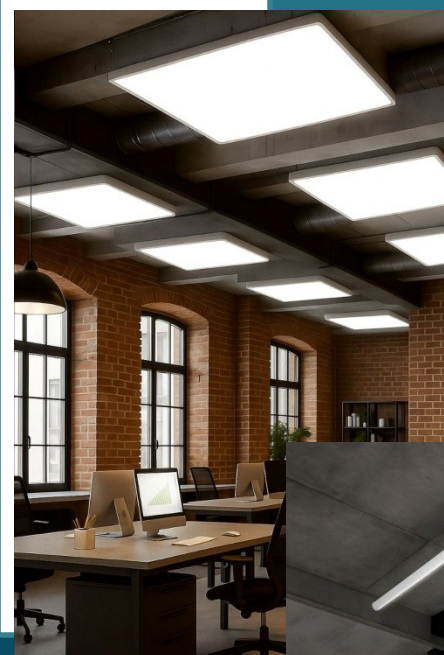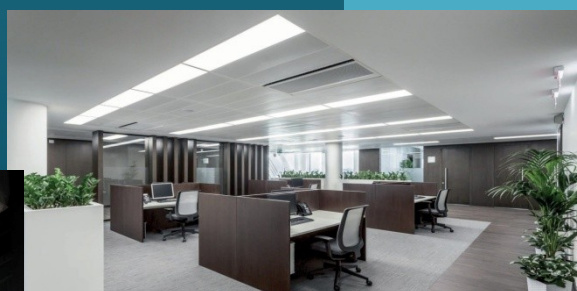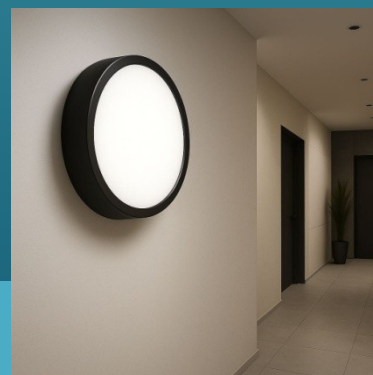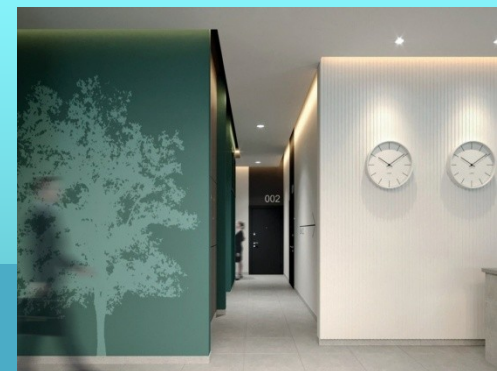

Общественное освещение

PREMIER LED-06

- Равномерная засветка
- Расширенная гарантия 5 ЛЕТ
- Сроки производства от 3 дней



220В

50Гц



УХЛ4

IP40

$K_n \leq 1\%$

PF \geq 0.95

4000K

90Ra

LED

Тип источника света	Светодиодные линейки
Материал	Сталь, окрашенная белой или черной порошковой краской
Вид рассеивателя	Опал
Установка	Устанавливается на несущую поверхность или в подвесные потолки



Сделано
в России



Сканируй QR
Делай заказ

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт
Premier LED-06	4143635503-4	35	3200	91
<i>Premier LED для потолков Грильято</i>				
Premier LED-06	4143635503-43	35	3200	91

НОВИНКА



Общественное освещение

IMPERIAL LED-03

- Равномерная засветка
- Расширенная гарантия 5 ЛЕТ
- Сроки производства от 3 дней



220В

50Гц



УХЛ4

IP54

4000К

90Ra

LED

Тип источника света	Светодиоды
Материал	Сталь, окрашенная белой или черной порошковой краской
Вид рассеивателя	Полимерный материал
Установка	Устанавливается на несущую поверхность или в подвесные потолки

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт
Imperial LED-03	4143635503-5	35	3200	91
<i>Imperial LED-03 для потолков Грильято</i>				
Imperial LED-03	4143635503-53	35	3200	91



Сделано
в России



Сканируй QR
Делай заказ



НОВИНКА

ЖКХ освещение

Mitra LED

- Линзованные светодиодные модули
- Матовый рассеиватель, без слепящего эффекта
- Сроки производства от 3 дней

220В	50Гц		УХЛ2	IP54
$K_n \leq 1\%$	$PF \geq 0.95$	4000K	90Ra	LED



Сделано
в России

Тип источника света	Светодиодный модуль
Материал	Сталь, окрашенная чёрной порошковой краской
Вид рассеивателя	Полимерный материал
Установка	Устанавливается на несущую поверхность




Сканируй
QR
Делай заказ

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт
Mitra LED-01	4180016003	15	1300	87
Mitra LED-02	4180024003	23	1850	80

НОВИНКА

Промышленное освещение

ДСП01 LIGHT PRO

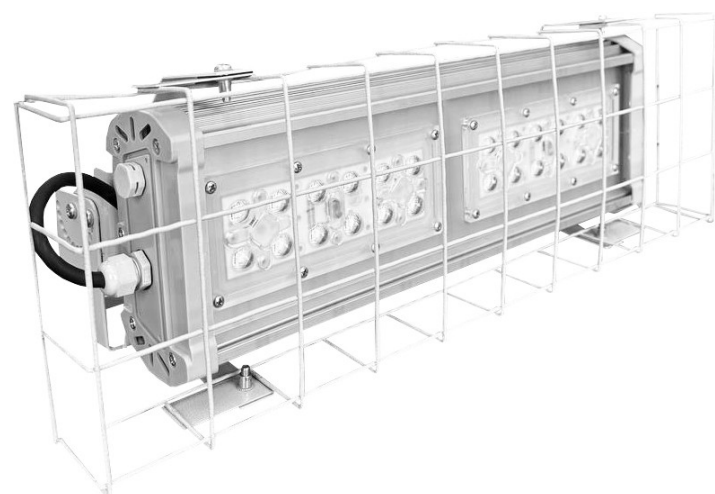

220В

50Гц



У2

IP65

$K_n \leq 1\%$

$PF \geq 0.95$

4000K

80Ra

LED

Тип источника света	Светодиодный модуль
Материал	Корпус/Рассеиватель: анодированный алюминий Крышки: ударопрочный пластик Линзы: вторичная оптика из поликарбоната
Установка	Светильники устанавливаются на вертикальную или горизонтальную несущую поверхность из негорючего материала или подвешиваются



Сделано
в России


Наименование	Код заказа	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Световая отдача, лм/Вт
ДСП01-50-003 Light Pro	4303050660	6650	50	133
ДСП01-100-003 Light Pro	4303100660	13500	100	135
ДСП01-120-003 Light Pro	4303120660	17300	120	144
ДСП01-150-003 Light Pro	4303150660	21700	150	144

НОВИНКА



Промышленное освещение

DSP LED-03

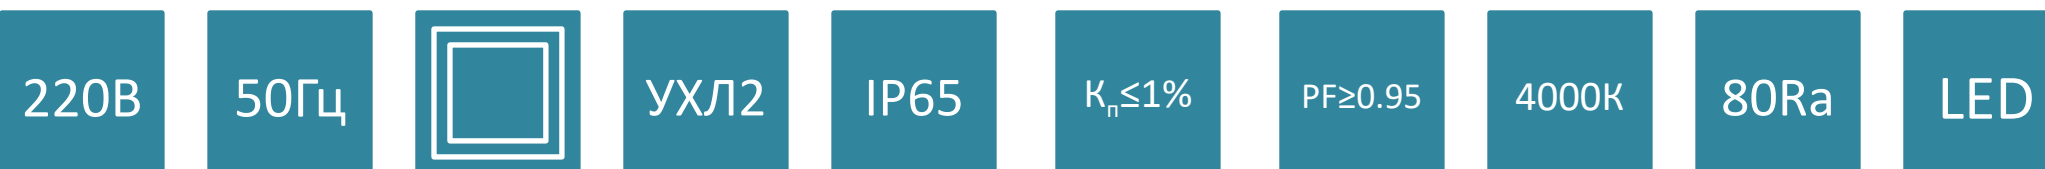


Тип источника света	Светодиодные линейки 18 и 36 Вт
Корпус	Поликарбонат
Вид рассеивателя	Полимерный материал
Установка	Крепление на несущую поверхность. Подвес на трос



Сделано
в России


Наименование	Код заказа	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Световая отдача, лм/Вт
DSP 18 LED-03	0160018313-03	2000	18	110
DSP 36 LED-03	0160036313-03	4000	36	110

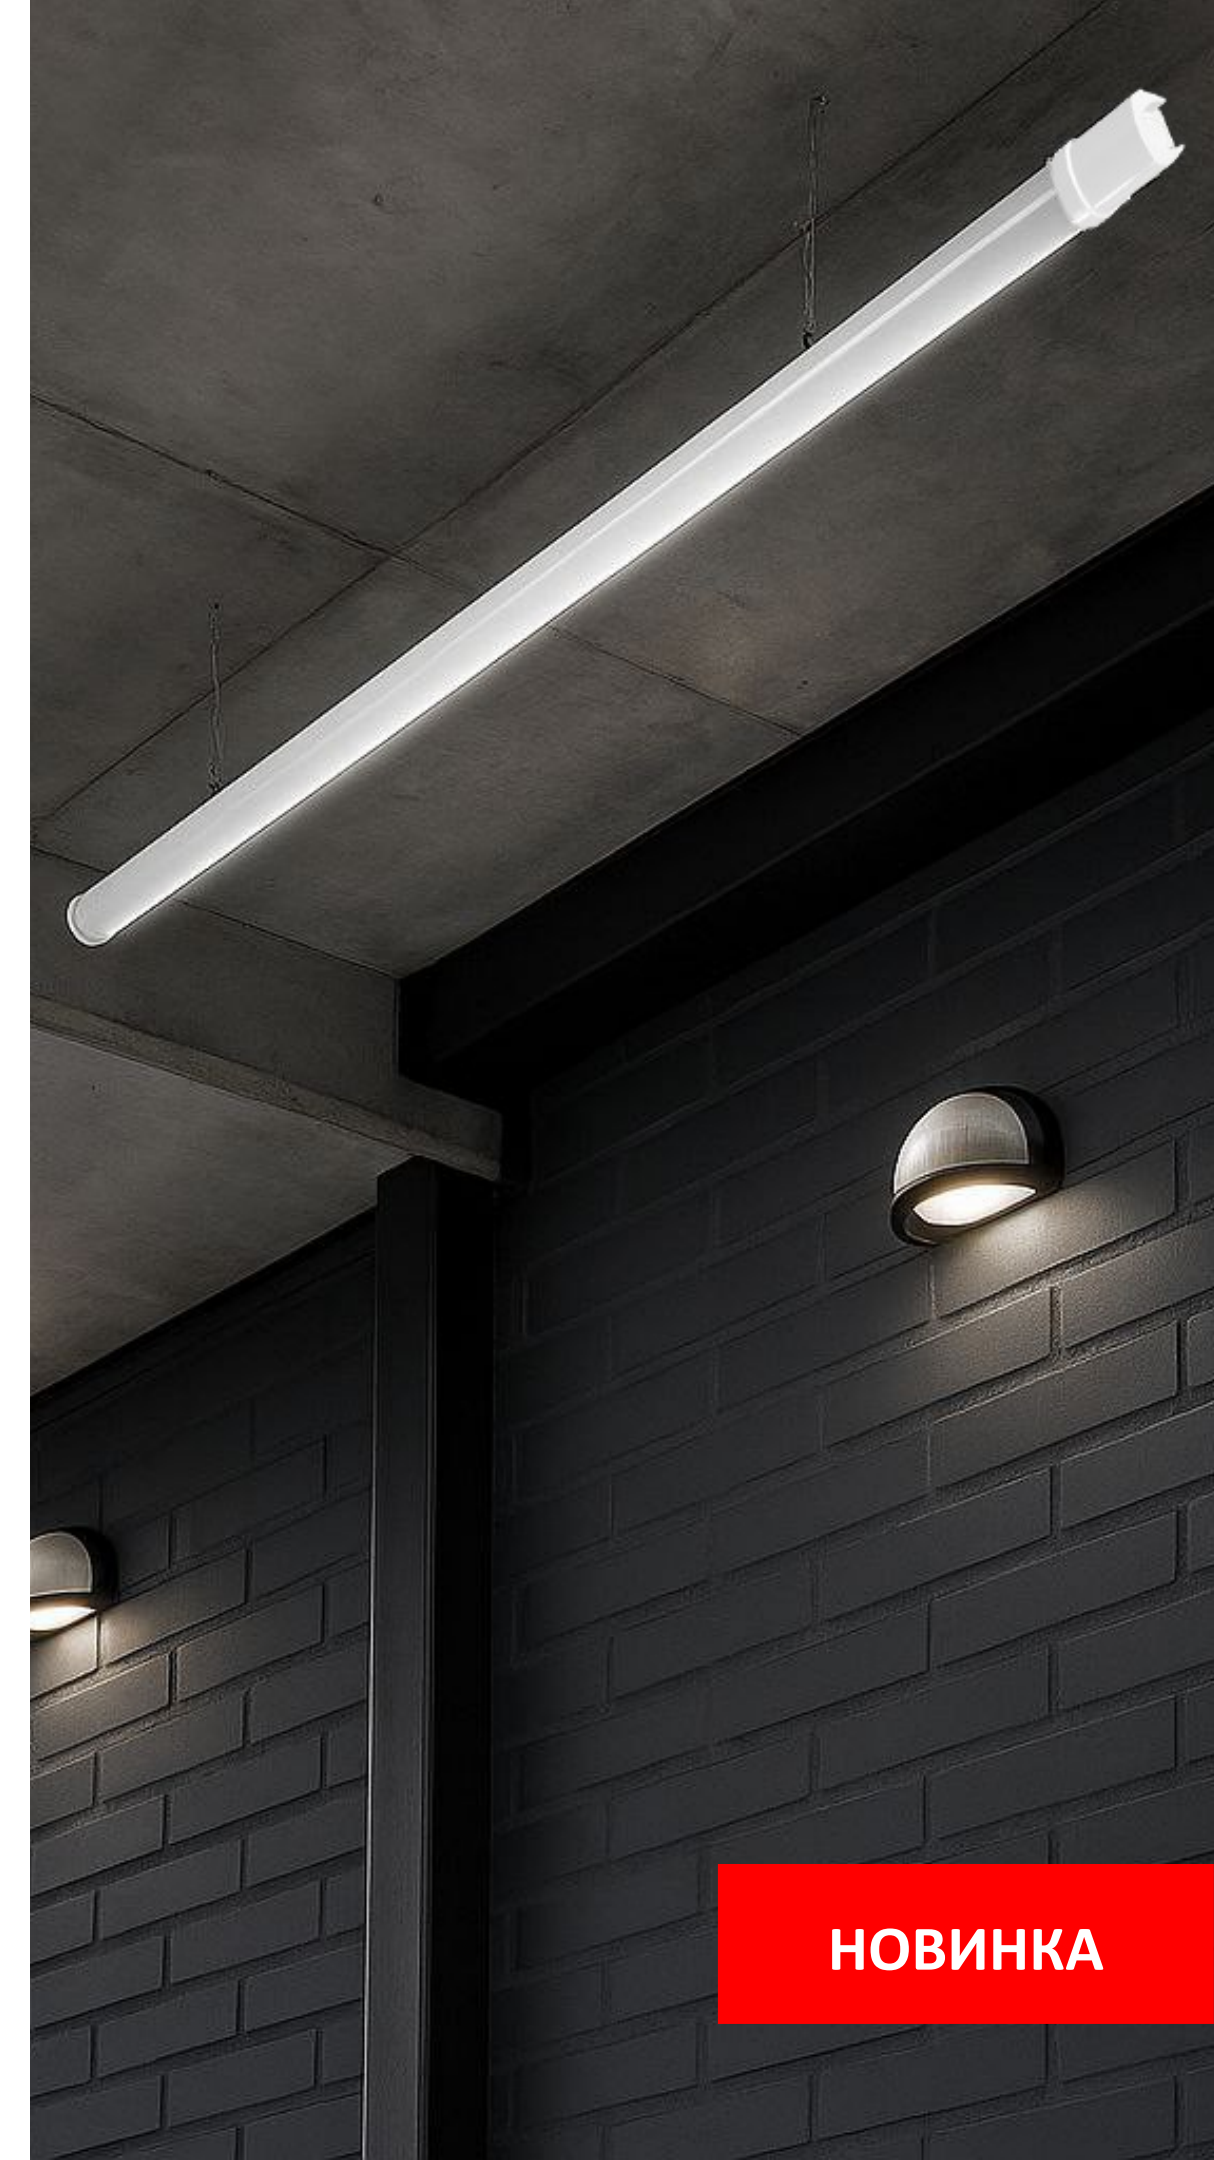

НОВИНКА

Промышленное освещение

ДСП01 LIGHT PRO

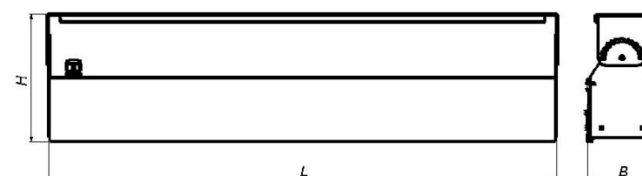

- Линзованные модули
- Повышенная степень защиты от влаги и пыли – IP67
- Удобная настройка угла свечения

220В

50Гц



У2

IP67

$K_n \leq 1\%$

$PF \geq 0.95$

4000K

80Ra

LED

Тип источника света	Светодиодный модуль
Материал	Корпус: алюминиевый профиль Узлы крепления: листовая сталь, покрытая порошковой краской
Установка	Светильники устанавливаются на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.



Сделано
в России

НАИМЕНОВАНИЕ	ДСП01-50-004 Light Pro	ДСП01-100-004 Light Pro	ДСП01-120-004 Light Pro	ДСП01-150-004 Light Pro	ДСП01-200-004 Light Pro	ДСП01-300-004 Light Pro
Мощность, Вт	50	100	120	150	200	300
Световой поток, лм	8200	16100	19200	23700	34000	46400
Световая отдача, лм/Вт	164	161	160	158	170	155
Цветовая температура, К	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Размеры, LxВxН, мм	435x90x170	650x90x170	650x90x170	860x90x170	650x200x220	860x200x220
Масса, кг	2,7	3,6	3,6	4,4	6	7,7
Код заказа	4303050060-04	4303100060-04	4303120060-04	4303150060-04	4303200060-04	4303300060-04


НОВИНКА



Торговое модульное освещение

LINE LED

220В	50Гц		УХЛ4	IP40
$K_n \leq 1\%$	$PF \geq 0.95$	4000K	80Ra	LED

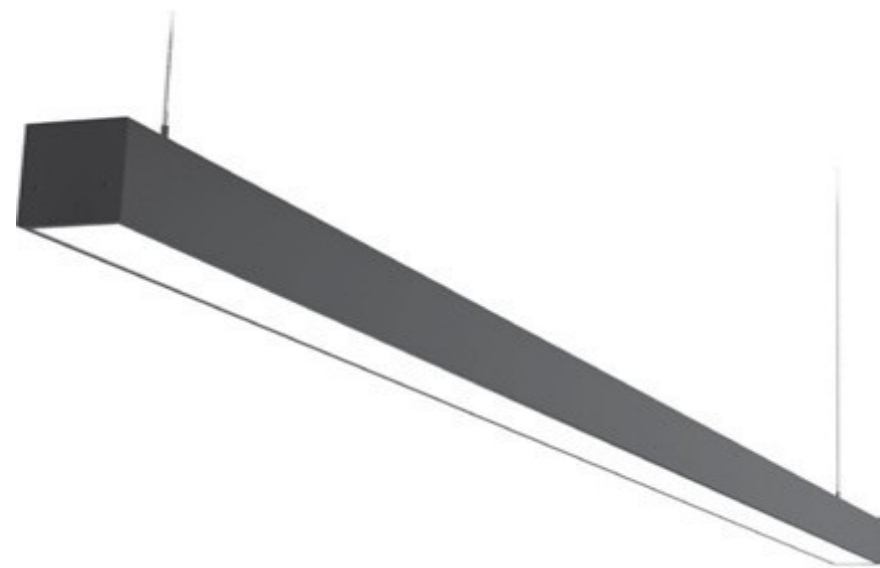

Тип источника света	Светодиодные линейки
Материал	Корпус: Алюминий, окрашенный в белый, черный или серебристый цвет Рассеиватель: матовый полимерный материал
Установка	Светильник крепится на тросовых подвесах. Возможна одиночная установка и соединение в линию от 40 до 100 штук



Сделано
в России


Наименование	Цвет	Код заказа	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Световая отдача, лм/Вт
Line LED-04	White	0250018203	1800	18	100
	Black	0251018203	1800	18	100
	Silver	0252018203	1800	18	100
Line LED-05	White	0250036203	3600	36	100
	Black	0251036203	3600	36	100
	Silver	0252036203	3600	36	100
Line LED-06	White	0250072203	7200	72	100
	Black	0251072203	7200	72	100
	Silver	0252072203	7200	72	100



НОВИНКА

Торговое модульное освещение

SKIF LED

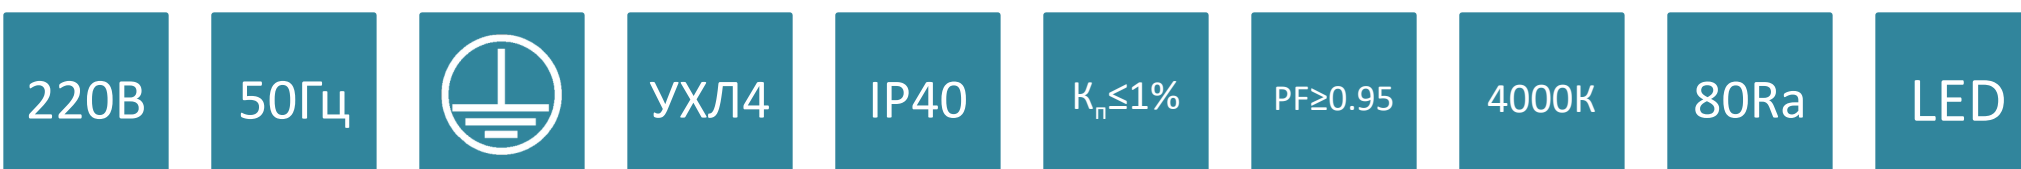


Тип источника света	Светодиодные линейки
Корпус	Корпус светильника выполнен из стали, окрашенного белой порошковой краской
Вид рассеивателя	Матовый полимерный материал
Установка	Светильник крепится на тросовых подвесах к потолку



Сделано
в России

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт
Skif LED-01 с магистральной проводкой	4313045903	45	5150	114
Skif LED-02 с магистральной проводкой	4313053903	53	6100	115
Skif LED-01 с индивидуальной проводкой	4313045003	45	5150	114
Skif LED-02 с индивидуальной проводкой	4313053003	53	6100	115


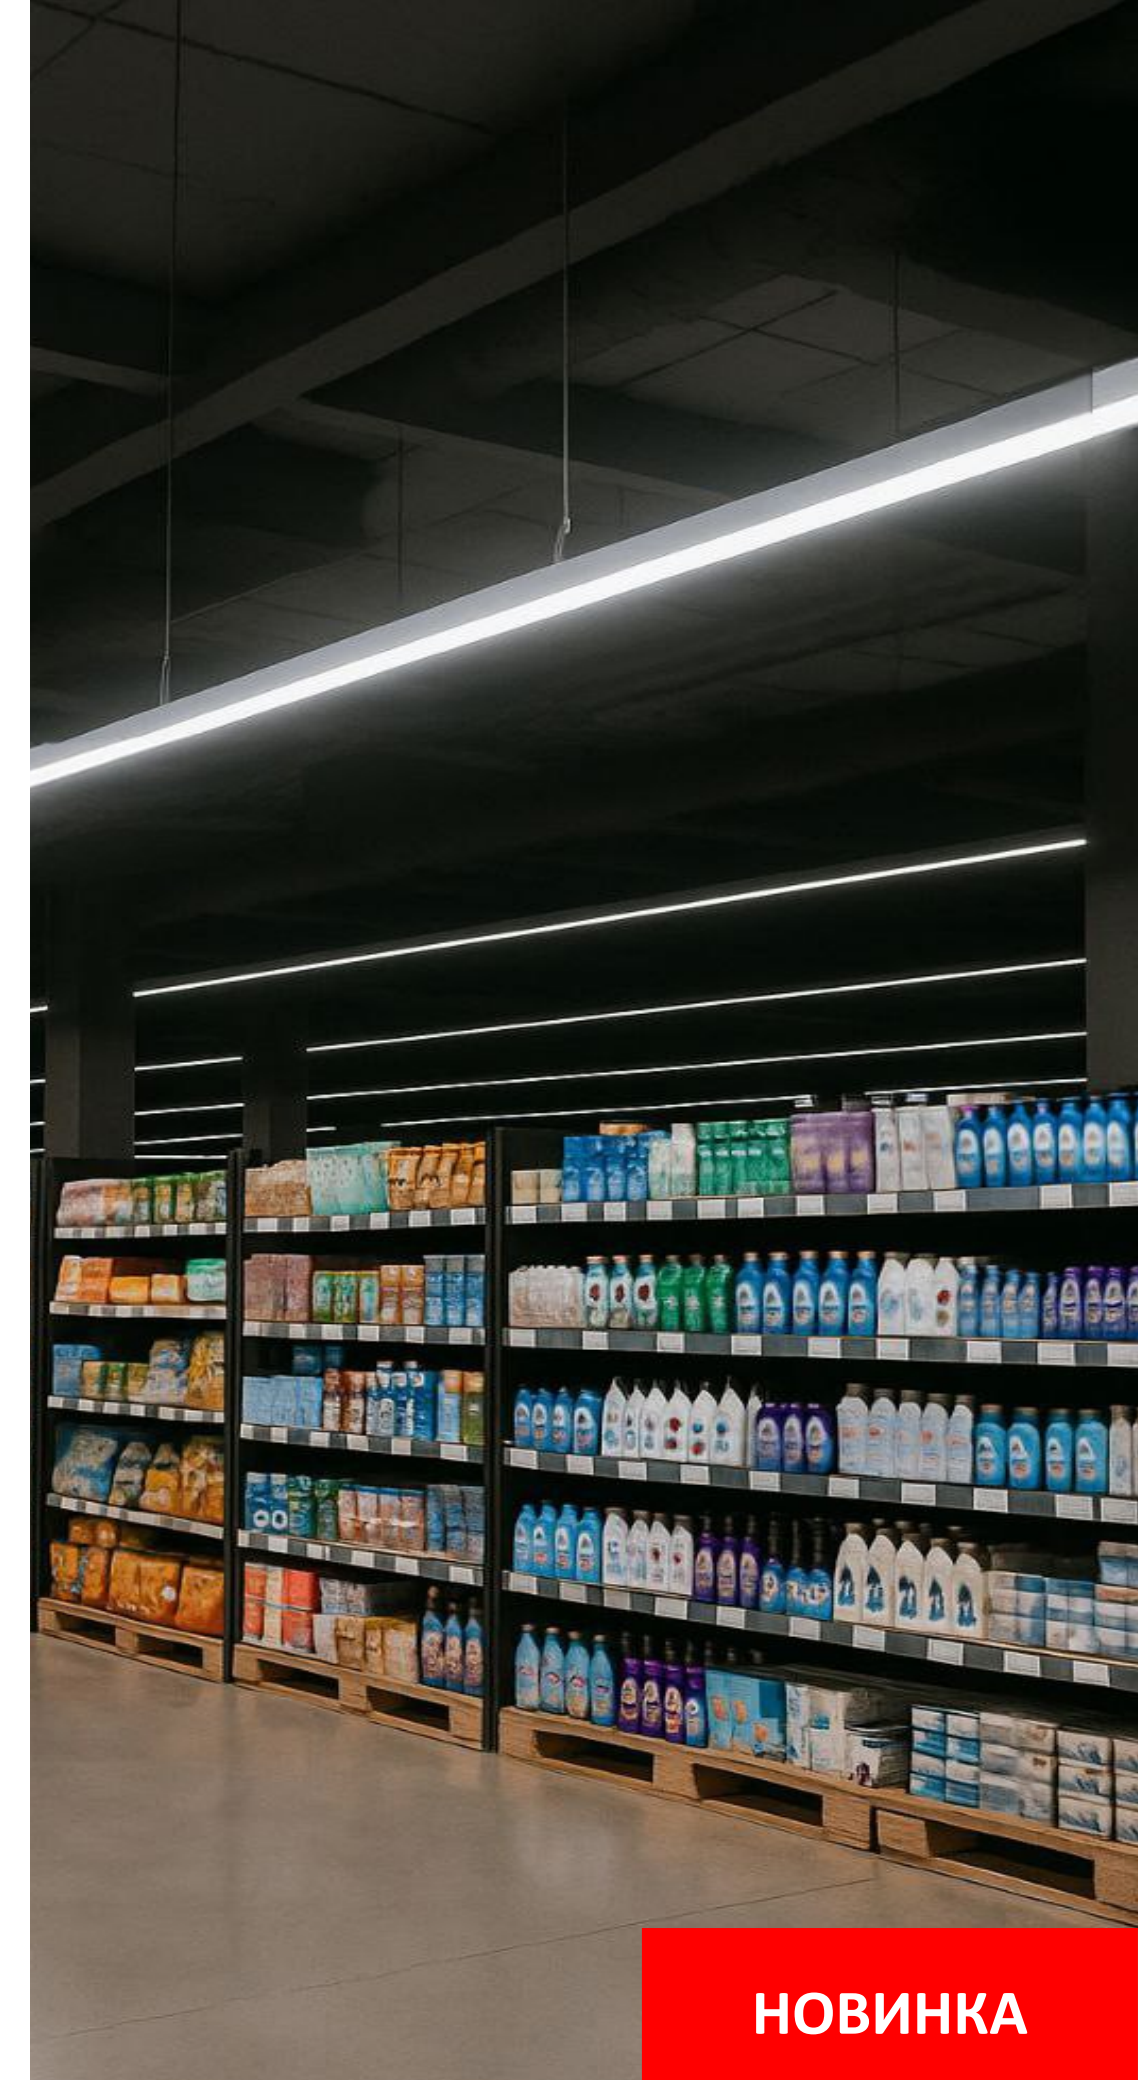


НОВИНКА

Торговое модульное освещение

Светильники серии ATUM

- Комфортное освещение Ra80
- Равномерная засветка
- Быстрый и удобный монтаж

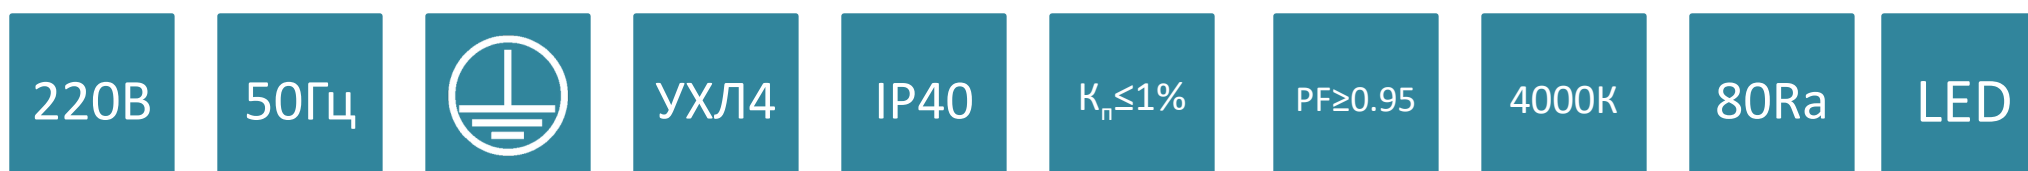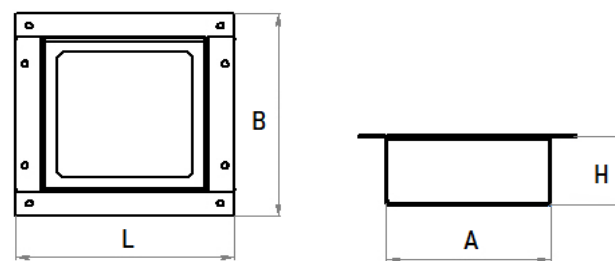

Тип источника света	Светодиодный модуль
Корпус	Сталь, окрашенная белой порошковой краской
Вид рассеивателя	Матовый полимерный материал
Установка	Встраивается в потолок Грильято

НАИМЕНОВАНИЕ	Atum LED (4x5)	Atum LED (6x5)
Мощность, Вт	18	28
Световой поток, лм	1850	2900
Световая отдача, лм/Вт	103	103
Цветовая температура, К	4000	4000
Габаритные размеры, LxBxH, мм	120x120x42	120x120x42
Установочные размеры, AxA, мм	90x90	90x90
Код заказа	4143018003-430	4143028003-430

МОЖЕТ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ
БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ



Сделано
в России

НОВИНКА

Освещение информационных и классных досок

DOMINANT LED

220В

50Гц



УХЛ4

IP20

LED



Тип источника света	Светодиодные линейки
Корпус	Алюминий, окрашенный белой или чёрной порошковой краской
Вид рассеивателя	Матовый поликарбонат
Установка	Монтируется на несущую поверхность стены с помощью опор на 300 мм выше верхней кромки доски



Сделано
в России


Наименование	Код заказа	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Световая отдача, лм/Вт
Dominant LED-01	4143018603	1800	18	100
Dominant LED-02	4143036603	3600	36	100
Dominant LED-03	4143056603	5600	56	100



НОВИНКА

Облучатели

ОБН01 ФОТОН

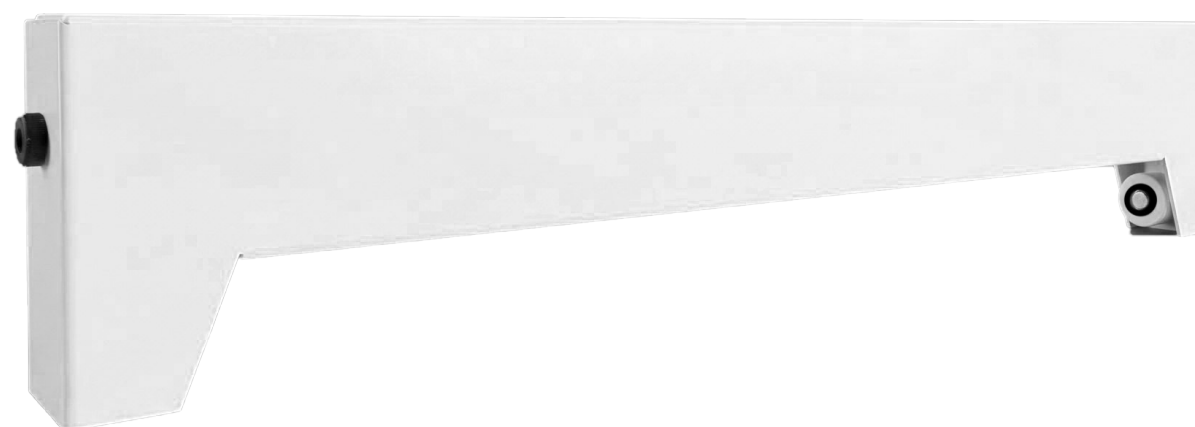


220В

50Гц



УХЛ4

IP20

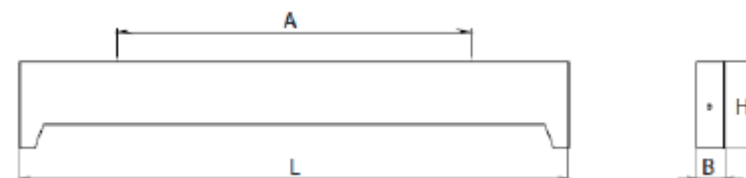

Тип источника света	Лампы бактерицидные ртутные низкого давления
Корпус	Алюминий, окрашенный белой порошковой краской
Установка	Подвес на трос



Сделано
в России

Наименование	Код заказа	ПРА	Мощность, Вт
ОБН01-1x15-001 Фотон	4291115000	ЭмПРА	1x15
ОБН01-1x15-011 Фотон	4292115000	ЭПРА	1x15
ОБН01-1x15-002 Фотон	4291185002	ЭмПРА	1x15
ОБН01-1x15-012 Фотон	4292115002	ЭПРА	1x15
ОБН01-2x15-003 Фотон	4291215002	ЭмПРА	2x15
ОБН01-2x15-013 Фотон	4292215000	ЭПРА	2x15



НОВИНКА

Общественное освещение

PREMIER LED

220В

50Гц



УХЛ4

IP40

$K_n \leq 1\%$

$PF \geq 0.95$

4000K

90Ra

LED



Тип источника света	Светодиодные линейки
Материал	Сталь, окрашенная белой порошковой краской
Вид рассеивателя	Полимерный материал
Установка	Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» и «Грильято». Крепление на несущую поверхность

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Вид рассеивателя
Premier LED-03	0140036113-33	36	4600	128	«Опал»
Premier 28 LED-03	4143028003	28	3700	132	«Опал»
Premier 32 LED-03	4143032003	32	4600	144	«Опал»
Premier 40 LED-03	4143040003	40	5000	125	«Опал»
Premier 45 LED-03	4143045003	45	5600	124	«Опал»
Premier LED-04	0140036113-34	36	5000	138	«Микропризма»
Premier 28 LED-04	4143028004	28	4000	145	«Микропризма»
Premier 32 LED-04	4143032004	32	5000	156	«Микропризма»
Premier 40 LED-04	4143040004	40	5500	137	«Микропризма»
Premier 45 LED-04	4143045004	45	6100	135	«Микропризма»
Premier LED-05	0140036113-35	36	5000	138	«Призма»
Premier 28 LED-05	4143028005	28	4000	145	«Призма»
Premier 32 LED-05	4143032005	32	5000	156	«Призма»
Premier 40 LED-05	4143040005	40	5500	137	«Призма»
Premier 45 LED-05	4143045005	45	6100	135	«Призма»



Сделано
в России



Общественное освещение

IDEAL LED

220В	50Гц		УХЛ4	IP54
$K_n \leq 1\%$	$PF \geq 0.95$	4000K	90Ra	LED



Тип источника света	Светодиодные линейки
Материал	Сталь, окрашенная белой порошковой краской
Вид рассеивателя	Полимерный материал
Установка	Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» и «Грильято». Крепление на несущую поверхность

Виды рассеивателей



Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Вид рассеивателя
Ideal LED-01 (Опал)	0261818193-53	18	2300	128	«Опал»
Ideal LED-01	0261818193-54	18	2500	138	«Микропризма»
Ideal LED-01 (Призма)	0261818193-55	18	2500	138	«Призма»
Ideal LED-02 (Опал)	0263636193-53	36	4600	128	«Опал»
Ideal LED-02	0263636193-54	36	5000	138	«Микропризма»
Ideal LED-02 (Призма)	0263636193-55	36	5000	138	«Призма»
Ideal LED-03	0260036113-53	36	4600	128	«Опал»
Ideal LED-04	0260036113-54	36	5000	138	«Микропризма»
Ideal LED-05	0260036113-55	36	5000	138	«Призма»
<i>Ideal LED для потолков Грильято</i>					
Ideal LED-03 (Грильято)	0260036113-63	36	4600	128	«Опал»
Ideal LED-04 (Грильято)	0260036113-64	36	5000	138	«Микропризма»
Ideal LED-05 (Грильято)	0260036113-65	36	5000	138	«Призма»



Сделано
в России



Общественное освещение

DVO 36 LED



220В

50Гц



УХЛ4

IP54

$K_n \leq 1\%$

$PF \geq 0.95$

5000K

80Ra

LED

Тип источника света	Светодиодные модули со специальными линзами, обеспечивающие равномерную засветку
Материал	Сталь, окрашенная белой порошковой краской
Вид рассеивателя	Полимерный материал «Опал»
Установка	Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг»

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт
DVO 36 LED	0284136545	36	3600	100



Сделано
в России



Общественное освещение

Arrigo LED



220В

50Гц



УХЛ4

IP54

$K_n \leq 1\%$

PF \geq 0.95

4000К

90Ra

LED

Тип источника света	Светодиодные линейки
Материал	Листовая сталь, окрашенная белой порошковой краской
Вид рассеивателя	Полимерный материал
Установка	Встраивается в подвесные потолки

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Вид рассеивателя
Arrigo LED-03	0280036113-33	36	4600	128	«Опал»
Arrigo LED-04	0280036113-34	36	5000	138	«Микропризма»
Arrigo LED-05	0280036113-35	36	5000	138	«Призма»
Arrigo LED-03(CLIP-IN)	4283036003-51	36	4600	128	«Опал»
Arrigo LED-04(CLIP-IN)	4283036004-51	36	5000	138	«Микропризма»
Arrigo LED-05(CLIP-IN)	4283036005-51	36	5000	138	«Призма»



Сделано
в России



Общественное освещение

ЛПО01 ОВАЛ, OVAL LED

220В

50Гц



УХЛ4

IP20

$K_n \leq 1\%$

$PF \geq 0.95$

4000K

90Ra

LED



Тип источника света	Светодиодные линейки, светодиодные лампы T8 G13
Материал	Сталь, окрашенная белой порошковой краской
Вид рассеивателя	Прозрачный полистирол или матовый светорассеивающий полистирол
Установка	Крепление на несущую поверхность

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт
<i>Oval LED с прозрачным рассеивателем</i>				
Oval 218 LED	0270018113	18	2500	138
Oval 218 LED (с защитной решёткой)	0273018201	18	2500	138
Oval 236 LED	0270036113	36	4900	136
Oval 236 LED (с защитной решёткой)	0273036201	36	4900	136
<i>Oval LED с матовым рассеивателем</i>				
Oval 218 LED-10 (Мат. рассеиватель)	0270218503	18	2400	133
Oval 218 LED-10 (Мат. Рассеиватель)	0270018131-01	18	2400	133
Oval 236 LED-10 (Мат. рассеиватель)	0270236503	36	4700	130
Oval 236 LED-10 (Мат. Рассеиватель)	0270036131-01	36	4700	130



Сделано
в России



Общественное освещение

ЛПО01 СПОРТ, SPORT LED

220В

50Гц



УХЛ4

IP20


$K_n \leq 1\%$

$PF \geq 0.95$

4000K

90Ra

LED

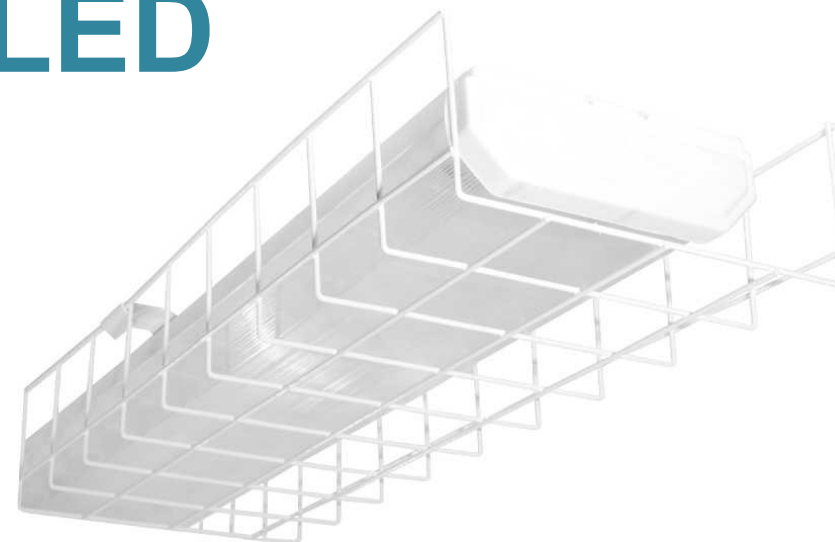

Тип источника света	Светодиодные линейки, светодиодные лампы T8 G13
Материал	Сталь, окрашенная белой порошковой краской
Вид рассеивателя	Прозрачный полистирол или матовый светорассеивающий полистирол
Установка	Крепление на несущую поверхность

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт
<i>Sport LED с прозрачным рассеивателем</i>				
Sport 236 LED	0013236113	36	4900	136
ДПО 272 (Серия Sport)	0018272894-44	72	10000	138
<i>Sport LED с матовым рассеивателем</i>				
Sport 236 LED (Мат. Рассеиватель)	0013236113-01	36	4700	130
ДПО 272 (Серия Sport, Мат. Рассеиватель)	0018272894-45	72	9600	133



Сделано
в России

Общественное освещение

ЛПО01 КРИСТАЛЛ, CRYSTAL LED

220В

50Гц



УХЛ4

IP20

$K_n \leq 1\%$

$PF \geq 0.95$

4000K

90Ra

LED



Тип источника света	Светодиодные линейки, светодиодные лампы T8 G13
Материал	Сталь, окрашенная белой порошковой краской
Вид рассеивателя	Прозрачный полистирол или матовый светорассеивающий полистирол
Установка	Крепление на несущую поверхность

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт
<i>Crystal LED с прозрачным рассеивателем</i>				
Crystal 218 LED	0170022113	18	2500	138
Crystal 218 LED (с защитной решёткой)	0170018131	18	2500	138
Crystal 236 LED	0170043113	36	4900	136
Crystal 272 LED	0170272113	72	10000	138
<i>Crystal LED с матовым рассеивателем</i>				
Crystal 18 LED (Мат. рассеиватель)	0170018113	18	2400	133
Crystal 36 LED (Мат. рассеиватель)	0170036113	36	4700	130
Crystal 218 LED (Мат. рассеиватель)	0170022113-01	18	2400	133
Crystal 218 LED (Мат. Рассеиватель с защитной решёткой)	0170018131-01	18	2400	133
Crystal 236 LED (Мат. рассеиватель)	0170043113-01	36	4700	130
Crystal 272 LED (Мат. рассеиватель)	0170272113-01	72	9600	133



Сделано
в России



Общественное освещение

ЛПО01 КРИСТАЛЛ, CRYSTAL LED

220В

50Гц



УХЛ4

IP20

LED



Тип источника света	Люминесцентные трубчатые лампы T8 G13, T5 G5, светодиодные лампы T8 G13
Материал	Сталь, окрашенная белой порошковой краской
Вид рассеивателя	Полимерный материал
Установка	Крепление на несущую поверхность

Наименование	Код заказа	ПРА	Световой поток, лм	Вид рассеивателя
<i>Светильники под трубчатую люминесцентную лампу T8 G13</i>				
ЛПО01-4x18-013 Кристалл	0010418113-33	ЭПРА	4x18	«Опал»
ЛПО01-4x18-014 Кристалл	0010418113-34	ЭПРА	4x18	«Микропризма»
ЛПО01-4x18-015 Кристалл	0010418113-35	ЭПРА	4x18	«Призма»
ЛПО01-4x18-003 Кристалл	0010418123-33	ЭмПРА	4x18	«Опал»
ЛПО01-4x18-004 Кристалл	0010418123-34	ЭмПРА	4x18	«Микропризма»
ЛПО01-4x18-005 Кристалл	0010418123-35	ЭмПРА	4x18	«Призма»
<i>Светильники под трубчатую люминесцентную лампу T5 G5</i>				
ЛПО01-4x14-013 Кристалл	0010414113-33	ЭПРА	4x14	«Опал»
ЛПО01-4x14-014 Кристалл	0010414113-34	ЭПРА	4x14	«Микропризма»
ЛПО01-4x14-015 Кристалл	0010414113-35	ЭПРА	4x14	«Призма»



Сделано
в России



Общественное освещение

HORS LED

220В	50Гц		УХЛ4	IP40
$K_n \leq 1\%$	PF ≥ 0.95	4000K	90Ra	LED




Тип источника света	Светодиодные линейки, светодиодные лампы T8 G13
Материал	Сталь, окрашенная белой порошковой краской
Вид рассеивателя	Полимерный материал
Установка	Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» и «Грильято». Крепление на несущую поверхность.

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Вид рассеивателя
Hors LED-01	0141818183-33	18	2300	128	«Опал»
Hors LED-01	0141818183-34	18	2500	138	«Микропризма»
Hors LED-01	0141818183-35	18	2500	138	«Призма»
Hors LED-02	0143636183-33	36	4600	128	«Опал»
Hors LED-02	0143636183-34	36	5000	138	«Микропризма»
Hors LED-02	0143636183-35	36	5000	138	«Призма»
<i>Hors LED для потолков Грильято</i>					
Hors LED-01	0141818188-33	18	2300	128	«Опал»
Hors LED-01	0141818188-34	18	2500	138	«Микропризма»
Hors LED-01	0141818188-35	18	2500	138	«Призма»
Hors LED-02	0143636188-33	36	4600	128	«Опал»
Hors LED-02	0143636188-34	36	5000	138	«Микропризма»
Hors LED-02	0143636188-35	36	5000	138	«Призма»



Сделано
в России

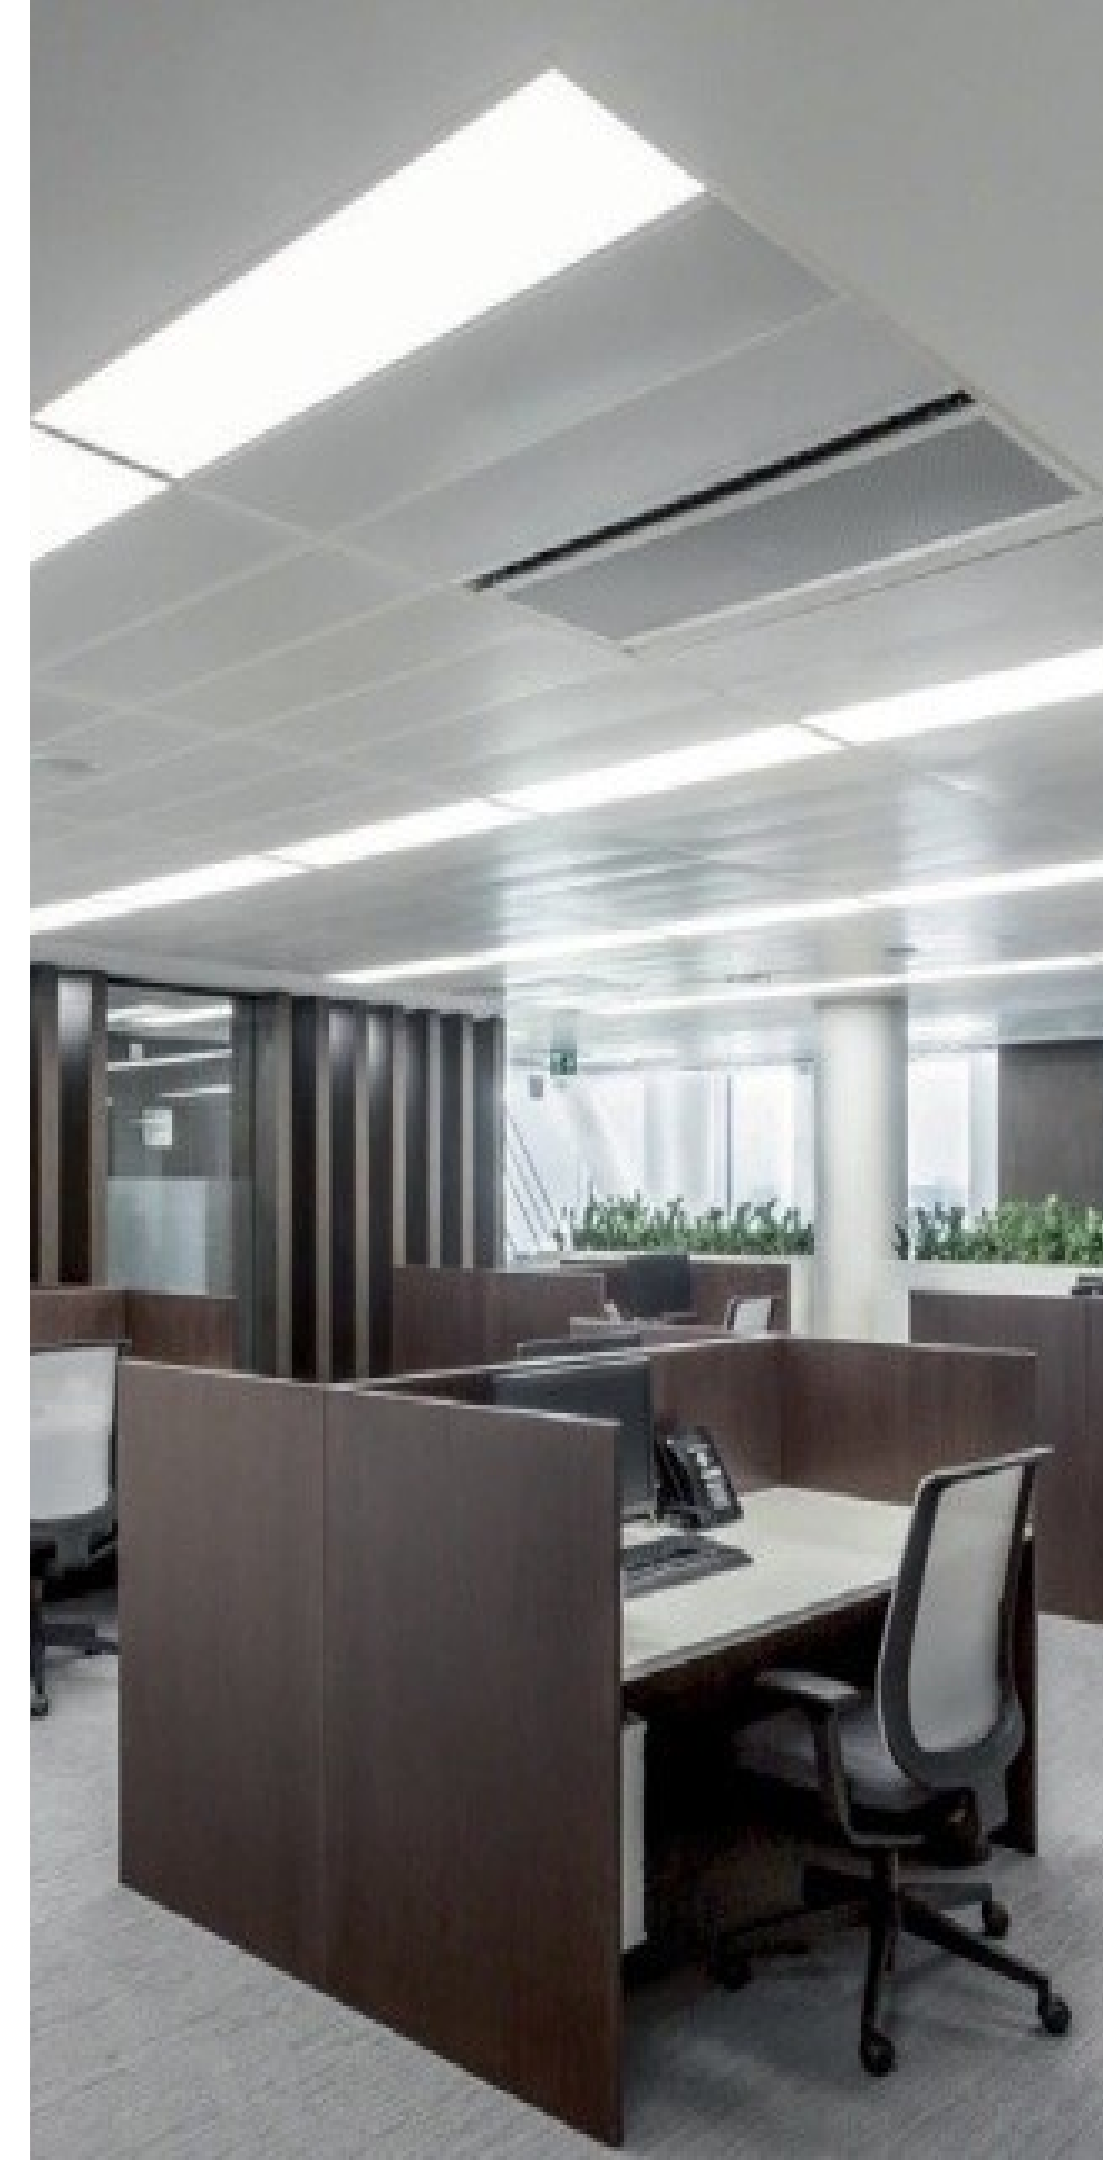

Промышленное освещение

Luxe LED



220В

50Гц



УХЛ2

IP66

$K_n \leq 1\%$

$PF \geq 0.95$

4000K

90Ra

LED

Тип источника света	Светодиодные линейки
Материал	Корпус: поликарбонат Рассеиватель: опаловый поликарбонат
Установка	Крепление на несущую поверхность. Подвес на трос, стержень или крюк

Наименование	Код заказа	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Световая отдача, лм/Вт
Luxe 218 LED	0160018313	2400	18	133
Luxe 236 LED	0160036313	4700	36	130
LUXE LED II класс защиты				
Luxe 218 LED	4163018003-2	2400	18	133
Luxe 236 LED	4163036003-2	4700	36	130



Сделано
в России



Промышленное освещение

ЛСП01 НОРД, NORD LED

220В

50Гц



УХЛ2

IP65

$K_n \leq 1\%$

$PF \geq 0.95$

4000K

90Ra

LED



Тип источника света	Светодиодные линейки, светодиодные лампы T8 G13, T5 G5
Материал	Корпус: поликарбонат серого цвета Рассеиватель: прозрачный/матовый полистирол
Установка	Крепление на несущую поверхность. Подвес на трос, стержень или крюк

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт
Nord 28 LED	4163028003	28	4200	150
Nord 32 LED	4163032003	32	4600	144
Nord 40 LED	4163040003	40	5600	140
Nord 45 LED	4163045003	45	6300	140
Nord 56 LED	4163056003	56	8200	146
Nord 66 LED	4163066003	66	9400	142



Сделано
в России



ЖКХ освещение

Sonet LED

220В	50Гц		УХЛ2	IP54	IP65
$K_n \leq 1\%$	$PF \geq 0.95$	4000K	90Ra	LED	



Тип источника света	Светодиодный модуль
Корпус	Алюминий/сталь окрашенный белой или черной порошковой краской
Вид рассеивателя	Полимерный материал
Установка	Крепление на несущую поверхность.

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт
Sonet LED-01 (сталь)	0188018071	18	1700	94
Sonet LED-01 (алюминий)	0189018051	18	1700	94
Sonet LED-02 (сталь)	0188027071	27	2550	94
Sonet LED-02 (алюминий)	0189027051	27	2550	94
Sonet LED-03 (сталь)	0187018081	18	1700	94
Sonet LED-03 (алюминий)	0186018091	18	1700	94
Sonet LED-04 (сталь)	0187027081	27	2550	94
Sonet LED-04 (алюминий)	0186027091	27	2550	94



Сделано
в России



ЖКХ освещение

НПП03-100 Стандарт


220В

50Гц



УХЛ2

IP65

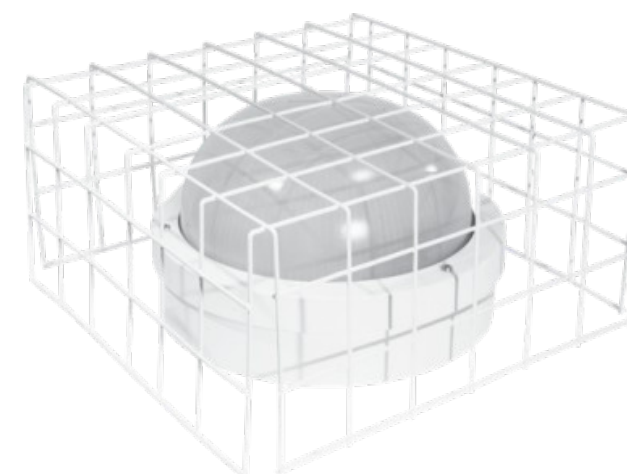

Тип источника света	Светодиодная лампа, компактная люминесцентная лампа, лампа накаливания (до 100Вт)
Корпус	Алюминий/сталь окрашенный белой порошковой краской
Вид рассеивателя	Боросиликатное стекло
Установка	Крепление на несущую поверхность

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Тип патрона
НПП03-100 СТАНДАРТ (сталь)	0180100105	65	E27
НПП03-100 СТАНДАРТ (алюминий)	0180100205	65	E27



Сделано
в России



ЖКХ освещение

VEGA LED-08



Тип источника света	Светодиодный модуль
Корпус	Поликарбонат
Вид рассеивателя	Полистирол
Установка	Крепление на несущую поверхность

Наименование	Код заказа	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Световая отдача, лм/Вт
Vega LED-08-001	0185508001	860	8	108
Vega LED-08-011	0185508011	860	8	108




Сделано
в России



ЖКХ освещение

VEGA LED-09

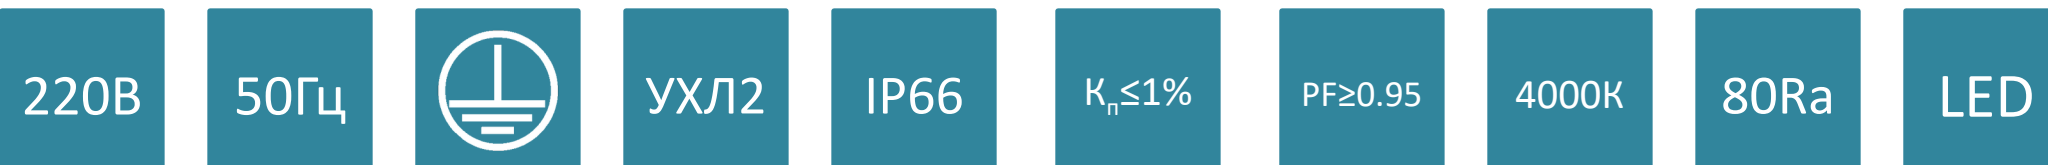

Тип источника света	Светодиодный модуль
Крышки	АБС-пластик
Вид рассеивателя	Матовый поликарбонат
Установка	Крепление на несущую поверхность



Сделано
в России

Наименование	Код заказа	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Световая отдача, лм/Вт
Vega LED-09-001	0185509001	1000	9	111
Vega LED-09-002	0185509002	1000	9	111
Vega LED-09-003	0185509011	1000	9	111



Освещение информационных и классных досок

MASTER LED



220В

50Гц



УХЛ4

IP20

$K_n \leq 1\%$

$PF \geq 0.95$

4000K

90Ra

LED

Тип источника света	Светодиодные линейки
Основание	Сталь, окрашенная белой порошковой краской
Вид рассеивателя	Полимерный материал
Установка	Монтируется на несущую поверхность стены с помощью Г-образных кронштейнов, прикреплённых к корпусу



Сделано
в России

Наименование	Код заказа	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Световая отдача, лм/Вт
Master LED-01	0144020011-50	1800	18	100
Master LED-03	0140036011-50	3600	36	100

Освещение информационных и классных досок ЛБО Мастер, Master LED-02

220В

50Гц



УХЛ4

IP20

LED



Тип источника света	Люминесцентные лампы T8 G13. Светодиодные лампы T8 G13
Корпус	Сталь, окрашенная белой порошковой краской
Вид рассеивателя	Полимерный материал
Установка	Монтируется на несущую поверхность стены с помощью Г-образных кронштейнов, прикреплённых к корпусу

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	ПРА
ЛБ001-1x36-001 Мастер	0140136006	1x36	ЭмПРА
ЛБ001-1x36-011 Мастер	0140136016	1x36	ЭПРА

Наименование	Код заказа
Master LED-02	0140136006-10



Сделано
в России



Торговое модульное освещение

LINE LED

220В

50Гц



УХЛ4

IP40

$K_n \leq 1\%$

$PF \geq 0.95$

4000K

90Ra

LED



Тип источника света	Светодиодные линейки
Корпус	Сталь, окрашенная белой порошковой краской
Вид рассеивателя	Полимерный материал
Установка	Монтируется на несущую поверхность стены с помощью опор на 300 мм выше верхней кромки доски

Наименование	Код заказа	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Световая отдача, лм/Вт
Line LED-01	0250036130	4600	36	128
Line LED-02	0250054130	6900	54	128
Line LED-03	0250036130-01	4600	36	128
Line LED-04	0250054130-01	6900	54	128



Сделано
в России



Торговое модульное освещение

ЛСО01


220В

50Гц




УХЛ4

IP20




Тип источника света	Люминесцентные трубчатые лампы Т8 G13, Т5G5, светодиодные лампы Т8 G13
Корпус	Сталь, окрашенная белой порошковой краской
Установка	Монтаж в модульные системы, в линию или индивидуально. Крепление с помощью подвеса на трос.

Наименование	Код заказа	ПРА	Мощность, Вт
<i>Светильник под трубчатую люминесцентную лампу Т8 G13</i>			
ЛСО01-2x36-012	0251236110	ЭПРА	2x36
ЛСО01-2x36-002	0250236120	ЭмПРА	2x36
ЛСО01-2x36-012 Люкс	0251236110-05	ЭПРА Helvar	2x36
ЛСО01-2x36-002 Люкс	0251258110-05	ЭмПРА Helvar	2x36
<i>Светильник под трубчатую люминесцентную лампу Т5 G13</i>			
ЛСО01-2x28-012	0251228110	ЭПРА	2x28

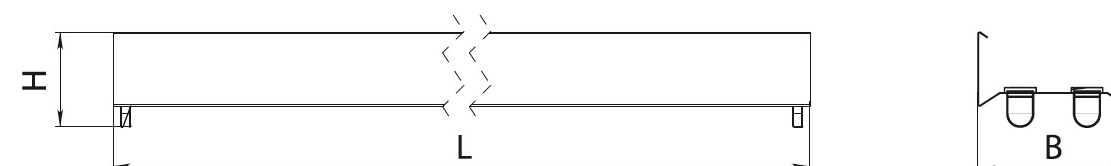

Сделано
в России

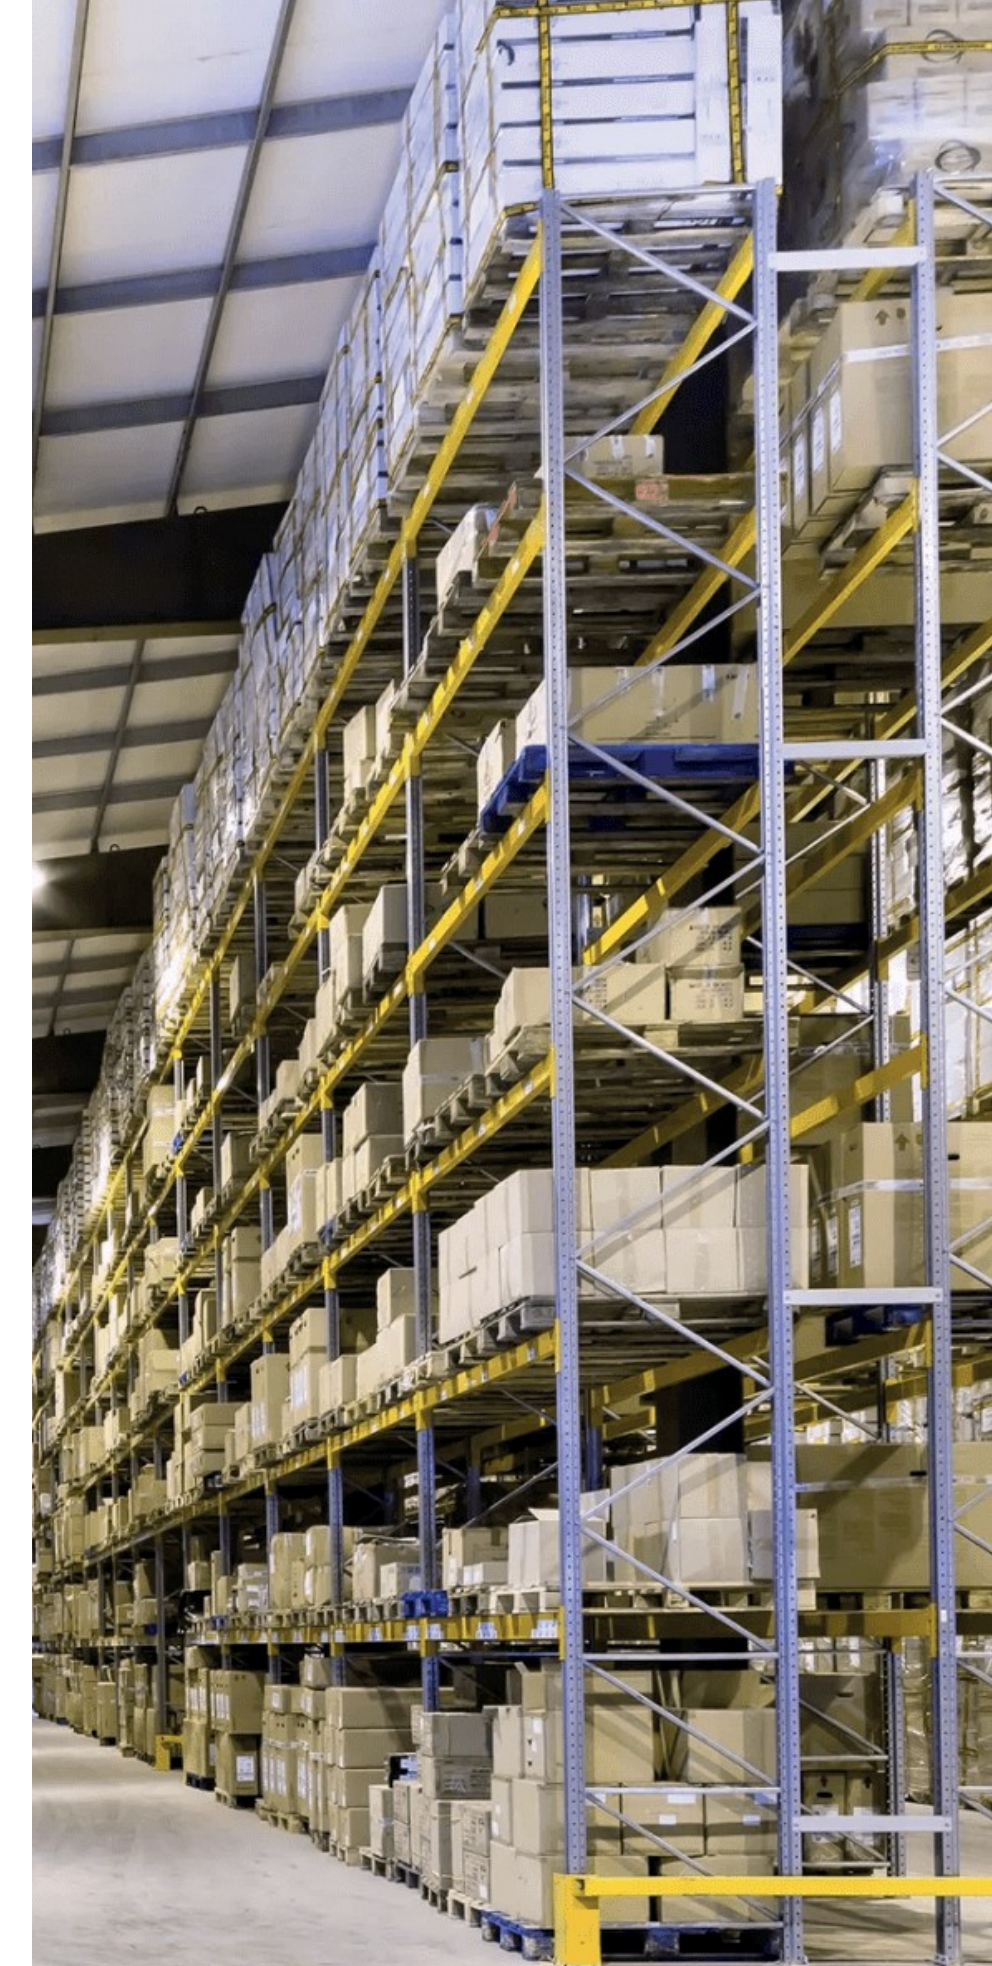

Уличное освещение

ДКУ01 LIGHT STREET

220В

50Гц



У1

IP65

$K_n \leq 1\%$

$PF \geq 0.95$

4000K

80Ra

LED



Тип источника света	Светодиодный модуль
Корпус	Анодированный алюминий
Вид рассеивателя	Линза из оптического поликарбоната
Установка	На любые опоры с посадочным диаметром трубы

Наименование	Код заказа	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Световая отдача, лм/Вт
ДКУ01-50-002 Light Street	0101050223-01	6500	50	130
ДКУ01-100-002 Light Street	0101100223-01	13000	100	130
ДКУ01-150-002 Light Street	0101150223-01	19500	150	130
ДКУ01-200-002 Light Street	0101200223-01	26000	200	130



Облучатели

ОБН01-2x30



Тип источника света	Лампы бактерицидные ртутные низкого давления
Корпус	Алюминий, окрашенный белой порошковой краской
Установка	Подвес на трос



Сделано
в России

Наименование	Код заказа	ПРА	Мощность, Вт
ОБН01-2x30-111 Фотон	0290230111	ЭПРА	2x30

ОБРН01 Фотон



Наименование	Код заказа	ПРА	Мощность, Вт
ОБРН01-1x15-002 Фотон	0290115002	ЭмПРА	1x15
ОБРН01-1x15-012 Фотон	0290115012	ЭПРА	1x15
ОБРН01-2x15-002 Фотон	0290215002	ЭмПРА	2x15
ОБРН01-2x15-012 Фотон	0290215012	ЭПРА	2x15
ОБРН01-1x15-002 Фотон (подставка, сетевой шнур, стартер)	0290115002-04	ЭмПРА	1x15
ОБРН01-1x15-012 Фотон (подставка, сетевой шнур)	0290115012-04	ЭПРА	1x15
ОБРН01-2x15-002 Фотон (подставка, сетевой шнур, стартер)	0290215002-04	ЭмПРА	2x15
ОБРН01-2x15-012 Фотон (подставка, сетевой шнур)	0290215012-04	ЭПРА	2x15

Тип источника света	Лампы бактерицидные низкого давления
Корпус	Сталь, окрашенный белой порошковой краской
Установка	Крепление на несущую поверхность

СКАНИРУЙ QR КОД
ДЕЛАЙ ЗАКАЗ
НА НАШЕМ САЙТЕ



- НОВОСТИ КОМПАНИИ

- НОВИНКИ

- ВСЯ СОПУТСТВУЮЩАЯ
ДОКУМЕН
ТАЦИЯ

- ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

- КАЛЬКУЛЯТОР ОСВЕЩЁННОСТИ

- УСЛУГИ КОМПАНИИ



Сделано
в России



 **КСЕНОН**
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД



Офис

Россия, 430030

Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Полежаева, д. 120А



Отдел продаж

8 (8342) 47-90-03, 24-34-61

E-mail : zakaz@xnn.ru

Режим работы:

Пн-Пт с 8:00 до 17:00

(московское время)

Булавина Ольга Юрьевна

Заместитель директора по ВЭД

8 (927) 276-45-91



Производство

Россия, 431430

Республика Мордовия, Инсарский район,
Г. Инсар, ул. Советская, д. 68