


# Промышленное освещение

## ДСП01 LIGHT PRO



- Линзованные модули
- Повышенная степень защиты от влаги и пыли – IP65
- Удобная настройка угла свечения

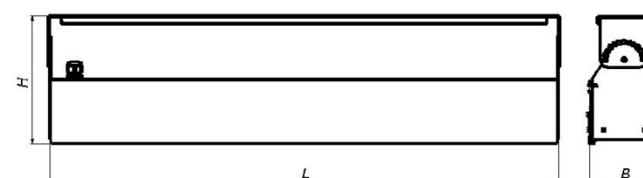

220В

50Гц



У2

IP67

$K_n \leq 1\%$

$PF \geq 0.95$

4000K

80Ra

LED

Тип источника света	Светодиодный модуль
Материал	Корпус: алюминиевый профиль Узлы крепления: листовая сталь, покрытая порошковой краской
Установка	Светильники устанавливаются на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.



Сделано  
в России

НАИМЕНОВАНИЕ	ДСП01-50-004 Light Pro	ДСП01-100-004 Light Pro	ДСП01-120-004 Light Pro	ДСП01-150-004 Light Pro	ДСП01-200-004 Light Pro	ДСП01-300-004 Light Pro
Мощность, Вт	50	100	120	150	200	300
Световой поток, лм	8200	16100	19200	23700	34000	46400
Световая отдача, лм/Вт	164	161	160	158	170	155
Цветовая температура, К	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Размеры, LxВxН, мм	435x90x170	650x90x170	650x90x170	860x90x170	650x200x220	860x200x220
Масса, кг	2,7	3,6	3,6	4,4	6	7,7
Код заказа	4303050060-04	4303100060-04	4303120060-04	4303150060-04	4303200060-04	4303300060-04

НОВИНКА

