


Промышленное освещение

ДСП01 LIGHT PRO

- Линзованные модули
- Повышенная степень защиты от влаги и пыли – IP65
- Удобная настройка угла свечения

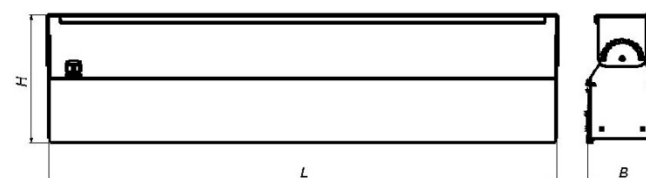

220В

50Гц



У2

IP65

$K_n \leq 1\%$

PF \geq 0.95

4000К

80Ra

LED

Тип источника света	Светодиодный модуль
Материал	Корпус: алюминиевый профиль Узлы крепления: листовая сталь, покрытая порошковой краской
Установка	Светильники устанавливаются на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

НАИМЕНОВАНИЕ	ДСП01-100-004 Light Pro	ДСП01-150-004 Light Pro	ДСП01-200-004 Light Pro	ДСП01-300-004 Light Pro
Мощность, Вт	100	150	200	300
Световой поток, лм	16100	23700	34000	46400
Световая отдача, лм/Вт	161	158	170	155
Цветовая температура, К	4000	4000	4000	4000
Размеры, LxВxН, мм	650x90x170	860x90x170	650x200x220	860x200x220
Масса, кг	3,6	4,4	6	7,7
Код заказа	4303100060-04	4303150060-04	4303200060-04	4303300060-04



Сделано
в России

НОВИНКА

