




DVO 36 LED



220В

50Гц

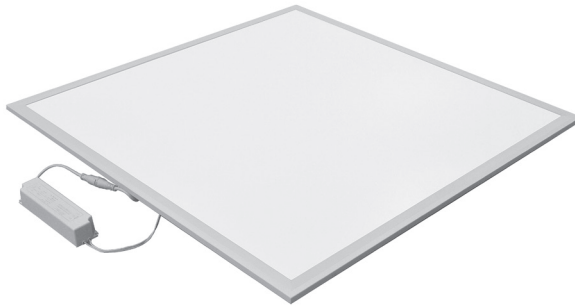

УХЛ4

IP54

5000K

LED



Применение

Светильники **DVO 36 LED** предназначены для общего освещения «чистых комнат», общественных, административных, офисных, промышленных и иных помещений.

Тип источника света

Светодиодные модули со специальными линзами, обеспечивающие равномерную засветку светильника.

Драйвер

LED драйвер постоянного тока с гальванической развязкой.

Установка

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг».

Материал

Корпус: сталь окрашенная порошковой краской.

Рамка светильника: алюминий.

Рассеиватель: полимерный материал «Опал».

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, ВхLxН, мм	Масса, кг
DPO 36 LED	0284136545	36	3600	595x595x40	1,8