





## Master LED



- 220В
- 50Гц
- 
- УХЛ4
- IP20
- $K_n \leq 1\%$
- PF  $\geq 0,95$
- 4000К
- 80Ra
- LED
- 

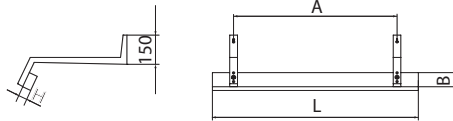

### Применение

Светильник стационарный общего назначения предназначен для общего освещения информационных и классных досок.

### Тип источника света

Светодиодные линейки.

### Установка

Светильник монтируется на несущую поверхность стены с помощью Г-образных кронштейнов, прикрепленных к корпусу. Кронштейн с изменяемым углом наклона.

### Материал

**Основание:** сталь, окрашенная белой порошковой краской.

**Монтажная панель:** сталь, окрашенная белой порошковой краской.

**Рассеиватель:** полимерный материал.

**Г-образные кронштейны:** сталь, окрашенная белой порошковой краской.

Наименование	Код заказа	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Размеры, LxВxНxA, мм	Масса, кг
Master LED-01	0144020011-50	1800	18	1100x80x40x910	2,4
Master LED-03	0140036011-50	3600	36	1100x80x40x910	2,4